

パネ協ノックダウン方式 押入ユニット

# サイコス

## SyKOs

Systems of Knock-down Oshiire-unit



# サイコス

**SyKOs**  
Systems of Knock-down Oshiire-unit

## 特 徴

押入内部を全てパネル化することで、組立ては電動ドライバー 1 本だけの簡単作業です。短時間で、騒音の少ない施工環境を実現します。

廻縁・雑巾摺、隅木などが無いスッキリとした仕上がりです。

梁型や柱型への対応も可能ですので、様々なプランでご利用いただけます。

パネル表面材は全て F 化粧合板を使用しています。

各部材は予め工場で作成しています。現場での廃材は簡易梱包材のみです。

## 標準仕様

寸法（ユニット寸法W・D・Hは、外々寸法で示します）

幅（W）…………… 最大：2,700 mm迄 50 mmピッチ

棚板幅が 2,000 mmを超える場合、束立てが必要です。

有効奥行 420 mm以下の枕棚の場合、上記の束立ては不要です。

奥行(D) …………… 最大： 900 mm

高さ(H) …………… 最大：2,400 mm

### 材料

#### 表面材

プリント合板(厚 2.5 mm)


塗装カラー合板(厚 4.0 mm)

#### パネル芯材

ベイツガ材、L V L 材等

#### 前框材

ベイツガ材（25×85）

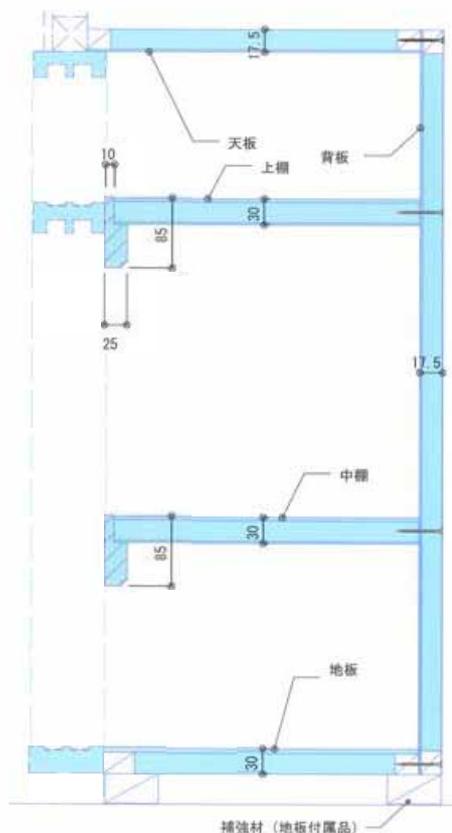

## バリエーション



片側梁欠き + 袖壁付タイプの例

棚の種類  
オプション

中棚  
枕棚




- 点検口
- A 梁欠き
- B 袖壁
- 垂れ壁
- 背欠き
- 柱型

梁対応は、左右両側欠きタイプもあります。  
背面の梁等には、背欠きタイプで対応します。  
各バリエーションの組合せにも対応可能です。

## 部品構成と組立て



工場加工された構成パネル部品を、  
現場にてビス止めしながら箱状に  
組立てていきます。

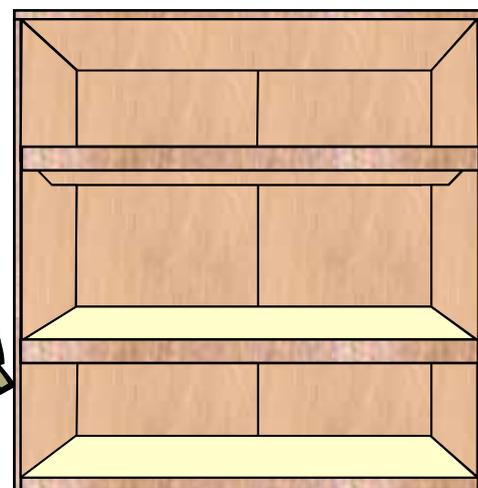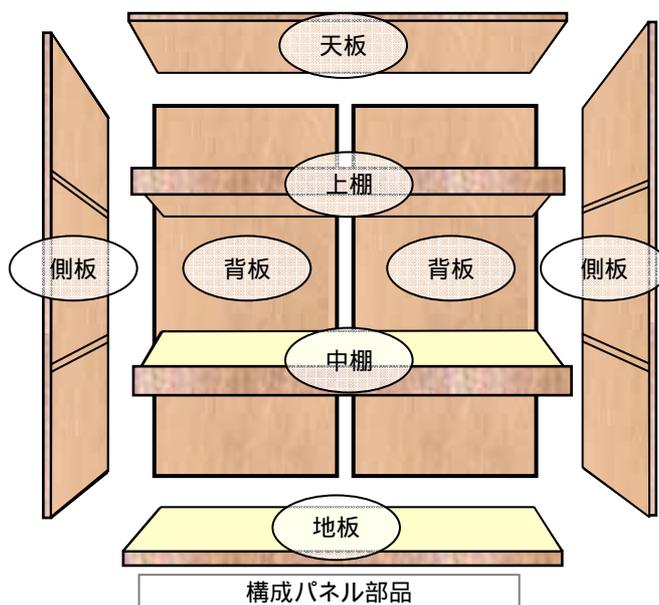

組立て完成です！